

我们的客户遍及全球



厦门三厘塑胶管路有限公司
Xiamen Sanli Plastics Piping CO.,LTD

厦门三登塑胶工业有限公司
Xiamen Sandeng Plastics Industry CO.,LTD

Tel: 86-592-7055777

Fax: 86-592-7197011

E-mail: marketing@sanking.cn

bff@sanking.cn

网站: www.sanking.cn

工厂: 福建省厦门市同安工业集中区同安路169号

Address: NO.169 Tonghong Road, Tong'an District,

Xiamen, Fujian, China

广告部电话: 86-592-7269779



●2018年印制

●The products in this catalogue have been registered with the patent office. The reprinting of this publication in any form or the imitation of any of the products described within is expressly forbidden without the express permission of the Xiamen Sandeng Plastics Industry CO.,LTD. 未经本公司允许不得转载本册任何图文或仿冒,SANKING保留对本资料册的修改与解释权。



SANKING 工业非金属类阀门
SANKING Thermoplastic Valves

CONTENTS 目录



KV Series 球阀系列

KVM	多変式球阀 Multifunctional Ball Valve	02
KVS	取样阀 Sampling Valve	04
KVN	新款球阀 New Compact Ball Valve	06
KVN	新款球阀 New Compact Ball Valve	08
KVT	双由令球阀 True Union Ball Valve	10
KVTIV	第四代双由令球阀 True Union Ball Valve IV (新品)	12
KVTIV	第四代双由令球阀(对焊) Fourth generation double valve (butt welding)	14
KVTF	定式双由令球阀 Double valve by valve (新品)	16
KVT	无底座双由令球阀 True Union Ball Valve	18
KVF	法兰式双由令球阀 Flanged True Union Ball Valve	20
KVP	气动双由令球阀 Pneumatic Actuated True Union Ball Valve (新品)	22
KVE	电动双由令球阀 Electric Actuated True Union Ball Valve	24



KBV Series 蝶阀系列

KBVL	把手式蝶阀 Handle Level Butterfly Valve (新品)	26
KBVE	新款电动蝶阀 New Electric Actuated Butterfly Valve	28
KBVWN	新款蜗轮式蝶阀 New Worm Geared Butterfly Valve	30
KBVPN	新款气动蝶阀 New Pneumatic Actuated Butterfly Valve	32



KDV Series 隔膜阀系列

KDVT	双由令隔膜阀 True Union Diaphragm Valve	34
KDVS	插口式隔膜阀 Diaphragm Valve Socket Type	36
KDVF	法兰式隔膜阀 Flanged Diaphragm Valve	
	KDVF-100 单片法兰 T/S Flanged Type	38
	KDVF-200 双片法兰 Van Stone Flanged Type	40
KDVP	一体式隔膜 Integral diaphragm	42



KCV Series 止回阀系列

KCVS	单由令止回阀 New Check Valve	
	KCVS-100 单由令止回阀 Normal Type	44
	KCVB-200 双由令翻板式逆止阀 Double retractable reverse valve	46
KCVB	球式止回阀 Ball Check Valve	
	KCVB-300 双由令法兰式止回阀 Flanged Ball Check Valve	48
KVCV	翻板止回阀 Swing Check Valve	
	KCVB-100 翻板插口式止回阀	50
	KVCV-200 翻板法兰式止回阀 Flanged Swing Check Valve	52
	KVCV-200 翻板法兰式止回阀 Flanged Swing Check Valve	54
	KVCV-200 翻板法兰式止回阀 Flanged Swing Check Valve	56



KFV Series 底阀系列

KFVS	单由令底阀 Single Union Foot Valve	
	KFVS-100 单由令底阀	58
	KFVC-100 双由令法兰式底阀 Flanged Single Union Foot Valve	60
KFVC	翻板式底阀 Swing Foot Valve	
	KFVC-100 翻板式底阀	62
	KFVC-200 翻板法兰式底阀 Flanged Swing Foot Valve	64
	KFVC-200 翻板法兰式底阀 Flanged Swing Foot Valve	66
	KFVC-200 翻板法兰式底阀 Flanged Swing Foot Valve	68

企业发展史

2018 ● 主营业务拓展为智能化
● 管道系统设计制造安装一体化

2014 ● SANKING三期自建新厂房落成
● 厦门三登成立十周年
● 三登实现智能化管道控制系统输出

2013 ● SANKING添购3300吨大型注塑机

2012 ● SANKING阀门取得国家发明专利
● 球式止回阀更新设计满足客户新需求
● 推出PVDF系列阀门
● 开发SANKING牌多夹式球阀

2011 ● 成功开发PPH管材、管件
● SANKING获得美国NSF14标准认证

2009 ● SANKING获得高新技术企业殊荣
● SANKING添购1800吨大型注塑机及挤出机
● SANKING模具厂添购瑞典HEXAGON三坐标测量机及CNC加工机

2008 ● 成功开发透明管件系列产品
● SANKING被评选为园区优秀企业
● SANKING获得欧洲CE认证
● 成功开发PVC-HI管材、管件

2007 ● 模具厂(厦门钢禄精密工业有限公司)成立
● 双由令阀门系列产品荣获多项专利
● SANKING获得ISO9001认证
● SANKING获得涉水饮用水卫生许可批件

2006 ● 入驻同安工业集中区新厂房

2004 ● 厦门三登成立,专注于非金属材料的生产与设计,
SANKING商标持有人为厦门三登。
● 厦门SANKING产品测试中心成立

2000 ● 厦门三登成立,并销售SANKING牌
UPVC/CPVC/PVDF/PPH 阀门、管材、管件

1997 ● SANKING品牌在中国创立



KV 球阀系列 KVM 多变式球阀



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/4" ~ 1"
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPF, PT)
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); PPH&CPVC(5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色
本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)

特性

- 1) 气密性好
- 2) 开关扭力小
- 3) 把手可更换, 简易经济
- 4) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 6) 阀门出厂前100%压力测试
- 7) 多功能, 两侧可任意与不同制式的管件接合

规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
26	卡环	ABS	1
18	球头	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
10	手柄	ABS	1
07	止泻环	TPV	2
06	球	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1



单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	I	L	H	W	opening torque (N·m)
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS						
1/4" (6)	6									30.00	16.50	60.00	47.70	49.00	2.00
1/2" (15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	43.00	23.00	80.00	64.00	70.00	2.00
3/4" (20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	52.00	26.00	92.00	76.40	80.00	2.50
1" (25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	60.00	29.00	103.00	87.00	90.00	4.00



KV 球阀系列 KVS 取样阀



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/4" ~ 1/2"
- 3) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPF, PT)
- 4) 工作压力: 150 PSI
- 5) 操作温度: UPVC(5~55°C); PPH&CPVC(5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 6) 把手颜色: 红色, 蓝色
本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)

特性

- 1) 气密性好
- 2) 开关扭力小
- 3) 把手可更换, 简易经济
- 4) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 6) 阀门出厂前100%压力测试
- 7) 多功能, 两侧可任意与不同制式的管件接合

规格

序号	名称	材质	数量
TMA	双外牙接头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
HMA	软管外牙接头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
50	外牙专用O圈	EPDM/VITON	3
44	管接头O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
26	卡环	ABS	1
18	球头	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
10	手柄	ABS	1
07	止泻环	TPV	2
06	球	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1



单位:MM

SIZE	Nominal DN			Structural Diameter								operating torque (N·m)
	DN1	DN2	DN3	d	d1	d2	L	H	W	PT(n/in)	NPT(n/in)	
1/4" (6)	8.0	10.0	12.0	6.0	6.0	6.0	10.5	47.7	49.0	19	18	2.00
1/2" (15)	8.0	10.0	12.0	15.0	6.0	14.0	13.0	64.0	70.0	14	14	2.00



KV 球阀系列 KVN 新款球阀



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF, HT-CPVC
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPF, PT)
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); PPH&CPVC(5~90°C); PVDF (-20~120°C); HT-CPVC (5~90°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色
本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), HT-CPVC(米黄色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)

特性

- 1) 气密性好
- 2) 开关扭力小
- 3) 把手可更换, 简易经济
- 4) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 6) 阀门出厂前100%压力测试

规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
18	球头	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
10	手柄	ABS	1
07	止动环	TPV	2
06	球	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1



单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1	H	W	opening torque (N.M)
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS						
1/2" (15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	41.00	79.00	22.00	63.00	70.00	2.00
3/4" (20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	49.20	106.40	31.50	75.00	80.00	2.50
1" (25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	56.00	116.00	35.00	85.00	90.00	4.00
2-1/2" (65)	65	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	119.00	197.50	53.00	158.80	150.00	8.00
3" (80)	75	89.31	90.30	89.60	89.70	88.70	90.10	88.55	88.90	135.00	207.60	51.00	191.00	200.00	15.00
4" (100)	97	114.76	110.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.60	113.80	174.00	254.00	60.00	237.00	260.00	40.00



KV 球阀系列 KVN 新款球阀



描述


- 1) 材质: UPVC,
- 2) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 3) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPF, PT)
- 4) 工作压力: 150 PSI
- 5) 操作温度: UPVC(0~45°C);
- 6) 把手颜色: 红色, 蓝色
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色/白色),

特性

- 1) 气密性好
- 2) 开关扭力小
- 3) 把手可更换, 简易经济
- 4) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐候化性能
- 6) 阀门出厂前100%压力测试


规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
18	球头	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
10	手柄	ABS	1
07	止泻环	TPV	2
06	球	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1



单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1	H	W	opening torque (N·M)
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS						
1-1/4"	32	42.42	40.30	38.60	38.60	42.04	40.10	37.65	41.90	70.00	125.70	35.00	102.00	100.00	5.00
1-1/2"	40	48.56	50.30	48.70	48.70	48.11	50.10	47.74	47.90	81.00	136.50	37.00	121.50	130.00	6.00
2"	50	60.63	63.30	60.80	60.80	60.17	63.10	59.78	59.90	98.00	149.30	38.00	137.00	130.00	6.00

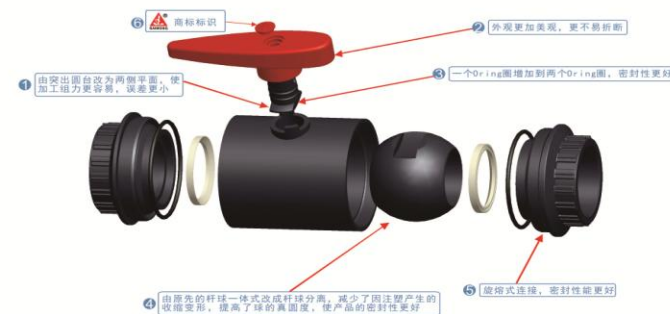

KV 球阀系列 KVT 双由令球阀



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF, HT-CPVC
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPF, PT), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); PPH&CPVC(5~90°C); PVDF (-20~120°C); HT-CPVC(5~90°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色, 绿色, 橙色
本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), Clear PVC(透明), PPH(米黄色), PVDF(象牙色), HT-CPVC(米黄色)

特性

- 1) NSF认证, 符合饮用水标准
- 2) 开关扭力小
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 阀门出厂前100%压力测试

规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
43	止泻球下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
18	球头	ABS	1
17	球头头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
15	螺母	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
10	手柄	ABS	1
08	内衬	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
07	止泻球	TPV/PTFE	2
06	球	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1

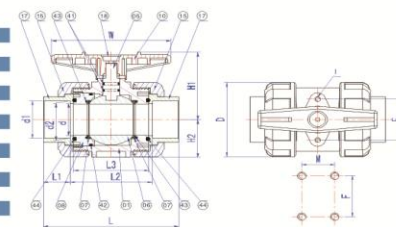

单位:MM

+ 尺寸对照表		#1				#2				D		L1		L2		L3		W		H1		H2		F		M		I		Weight			
SIZE	IN	ANSI	DIN	GB	CNS	ANSI	DIN	GB	CNS	D	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	104.80	92.00	22.30	16.00	60.00	52.00	84.00	52.50	27.50	31.00	M8	2.00											
3/4"(20)	20	26.67	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	113.00	100.00	25.50	19.00	62.00	54.00	90.00	59.00	32.00	33.00	M8	2.50											
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	33.70	33.90	73.50	127.20	114.00	28.60	22.00	70.00	62.00	106.00	67.50	37.25	40.00	M8	4.00											
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.10	40.10	41.60	41.80	84.50	152.00	133.00	33.00	25.00	82.00	70.00	116.00	77.50	42.75	45.00	M8	6.00											
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	157.00	151.00	35.00	32.00	87.50	79.50	128.00	90.00	50.00	52.00	M8	7.50											
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	118.00	171.00	165.00	38.00	35.00	105.00	140.00	156.00	105.00	60.00	70.00	M8	10											
2-1/2"(63)	63	73.34	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	150.00	224.50	217.00	47.00	44.50	132.50	210.00	156.50	116.00	84.00	45.00	M10	15											
3"(80)	80	92.31	95.30	93.60	93.70	93.70	95.10	93.55	93.50	182.00	253.00	243.00	51.00	48.00	150.00	225.00	149.50	149.00	84.00	45.00	M10	20											
4"(100)	100	114.76	116.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.60	113.00	211.00	318.00	301.00	61.00	58.00	172.00	260.00	175.00	107.00	121.00	48.00	M12	28											



KV 球阀系列 KVT IV 第四代双由令球阀



描述


- 1) 材质: UPVC, PPH
- 2) 尺寸: 1/2" - 2": 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPF, PT), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); PPH(5~90°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色, 绿色, 橙色
本体颜色: UPVC(深灰色), PPH(米黄色)

特性

- 1) NSF认证, 符合饮用水标准
- 2) 开关扭力小
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 阀门出厂前100%压力测试

规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
43	止泻环下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	内衬O圈	EPDM/VITON	1
19	盖子	改性P.P	1
18	(透明) 盖子	ABS透明	1
17	管接头	UPVC/PPH	2
15	螺母	UPVC/PPH	2
13	装饰盖	改性P.P	1
12	装饰环	改性P.P	1
10	手柄	ABS	1
08	内衬	UPVC/PPH	1
07	止泻环	TFV / PTFE	2
06	球	UPVC/PPH	1
05	密封	UPVC/PPH	1
01	本体	UPVC/PPH	1



单位:MM

SIZE	d	ANSI	DIN	JIS	CNS	PPH	ANSI	DIN	JIS	CNS	PPH	UPVC	PPH	UPVC	PPH	UPVC/PPH	PPH	W	H1	H2	F	I	opening
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	19.20	21.23	20.10	21.73	21.90	19.00	54.00	54.00	104.8	105.00	22.30	15.00	54.00	52.50	27.50	31.00	M5	2.00
3/4"(20)	20	27.14	25.40	27.14	27.14	23.80	27.14	25.40	27.14	27.14	23.80	63.50	63.50	127.2	127.2	25.40	19.50	63.50	62.00	31.75	35.00	M6	2.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	31.10	33.27	32.10	31.70	33.90	30.90	73.50	73.50	127.2	124.4	28.60	19.50	106.00	67.50	37.25	40.00	M6	4.00
1 1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	39.00	42.04	40.10	37.65	41.90	38.80	84.50	84.50	142	136.8	32.00	21.00	116.00	77.50	42.75	52.00	M8	5.00
1 1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.90	48.11	50.10	47.74	47.90	48.70	98.00	101.00	157	162.9	35.00	24.00	128.00	90.00	50.00	52.00	M8	7.50
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	61.90	60.17	63.10	59.78	59.90	61.60	118.00	123.00	171	182.5	38.00	28.00	140.00	106.00	60.00	70.00	M8	10



KV 球阀系列

KVT IV(BUTT WELDING)

第四代双由令球阀(对焊)



■ 描述


- 1) 材质: PPH
- 2) 尺寸: 1/2" ~ 4": 20mm ~ 110mm
DN15 ~ DN100
- 3) 标准: DIN
- 4) 连接: 对焊
- 5) 工作压力: 150PSI
- 6) 操作温度: 5 ~ 90°C
- 7) 把手颜色: 橙色, 红色, 蓝色, 绿色
本体颜色: 米黄色

■ 特性

- 1) NSF认证, 符合饮用水标准
- 2) 开关扭力小
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 阀门出厂前100%压力测试


规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
43	止海环下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
19	盖子	改性P.P	1
18	(透明) 盖子	A.B.S透明	1
17	管接头	PPH	2
15	螺母	PPH	2
10	手柄	ABS	1
08	内衬	PPH	1
07	止海环	TPV/PTFE	2
06	球	PPH	1
05	阀杆	PPH	1
01	本体	PPH	1

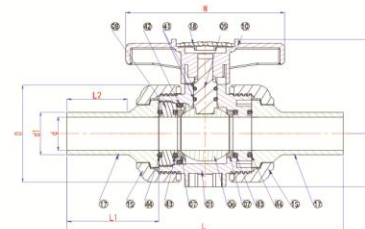

单位: MM

SIZE	d	d1	L	L1	L2	W	H1	H2	F	M	I	Operating torque N·m
1/2"(15)	15	20.00	164.6	56.30	38.8	84.00	52.50	27.50	31.00	—	M5	2.0
3/4"(20)	20	25.00	174.0	60.00	40.00	90.00	53.00	28.00	33.00	—	M6	2.5
1"(25)	25	32.00	184.5	61.30	40.20	106.00	67.50	37.25	40.00	—	M5	4.0
1-1/4"(32)	32	40.00	201.0	65.50	42.20	116.00	77.50	42.75	52.00	—	M8	5.0
1-1/2"(40)	40	50.00	219.5	70.00	45.30	128.00	90.00	50.00	52.00	—	M8	7.5
2"(50)	50	63.00	228.0	71.50	45.10	140.00	106.00	60.00	70.00	—	M8	10
2-1/2"(65)	63	75.00	270.5	69.00	35.00	210.00	136.50	76.50	84.00	45	M10	15
3"(80)	75	90.00	313.2	81.60	45.50	235.00	149.50	86.00	84.00	45	M10	20
4"(100)	97	110.00	333.2	80.60	40.30	260.00	175.00	107.00	121.00	49	M12	28

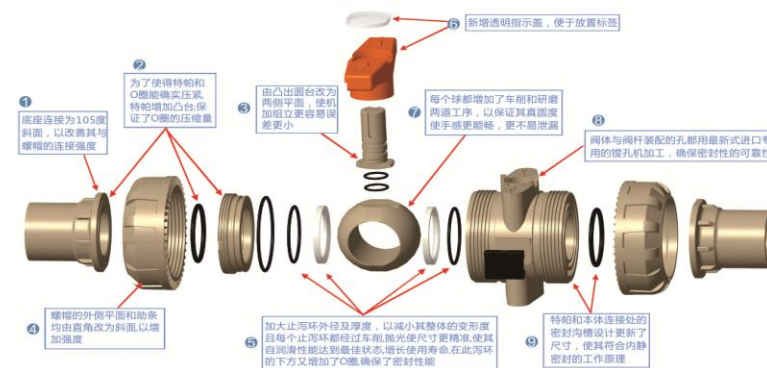

KV 球阀系列 KVTF 定式双由令球阀(新品)



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, PT, BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC&PPH(5~90°C); PVDF (-20~120°C)

特性

- 1) 符合饮用水标准
- 2) 开关扭力小
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性、耐老化性能
- 5) 阀门出厂前100%压力测试
- 6) 透明柄盖, 给客户放置标识, 型号、代号等方便区分于其它阀门
- 7) 定位结构, 阀门在全开、半开、关闭三个状态下有很好的定位效果, 方便客户调节流量的大小
- 8) 螺帽固定止转机构, 防止螺帽振动松脱所导致的阀门漏水

规格

序号	名称	材质	数量
51	螺帽定位按钮	PP	1
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
43	止海环下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
26	卡子	PP加纤	2
25	拉伸弹簧	30304	2
19	手柄	ABS	1
18	(透明) 盖手	A B S 透明	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
15	螺帽	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
14	底密封环	A B S	1
13	四爪扣	PP加纤	1
12	手柄定位按钮	PP加纤	1
10	手柄	ABS	1
08	调整座	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
07	止海环	TPV/PTFE	2
06	球	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	阀杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1



单位: MM

UPVC CPVC																			
SIZE	d	d1			d2			D	H	L	L1	W	H1	H2	F	I	quantity		
		ANSI	DIN	CNS	ANSI	DIN	CNS												
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	8.70	104.80	22.30	84.00	52.50	27.00	31.00	M5/M6	2.00
3/4"(20)	20	26.67	25.30	26.45	26.40	25.57	25.10	25.69	25.90	63.00	8.20	113.00	25.50	90.00	59.00	31.50	33.00	M5/M6	2.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	8.20	127.00	28.60	106.00	67.50	36.75	40.00	M5/M6	4.00
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	7.70	142.00	32.00	116.00	77.50	42.25	52.00	M8	5.00
1-1/2"(40)	40	48.58	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	8.50	157.00	35.00	128.00	90.00	49.00	52.00	M8	7.50
2"(50)	50	65.43	63.30	65.40	60.40	61.73	63.10	65.78	67.00	113.00	8.20	171.00	35.00	142.00	106.00	60.00	70.00	M8	10.00

单位: MM

SIZE	d	d1	d2	D	H	L	L1	W	H1	H2	F	I	Weight kg
1/2"(15)	15	19.20	19.00	54.00	8.70	105.00	15.00	84.00	52.50	27.50	31.00	M5/M6	2.00
3/4"(20)	20	24.20	23.90	63.00	8.20	111.00	16.50	90.00	59.00	32.00	33.00	M5/M6	2.50
1"(25)	25	31.10	30.90	73.50	8.20	124.40	18.50	106.00	67.50	37.25	40.00	M5/M6	4.00
1-1/4"(32)	32	41.90	41.80	84.50	7.70	134.00	21.00	116.00	77.50	42.25	52.00	M8	5.00
1-1/2"(40)	40	48.90	48.70	101.00	8.50	164.90	24.00	128.00	90.00	50.00	52.00	M8	7.50
2"(50)	50	61.90	61.60	123.00	8.00	182.90	28.00	148.00	106.00	60.00	70.00	M8	10

在双由令球阀优势的基础上新增如下亮点



KV 球阀系列 KVT-100

无底座双由令球阀



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF, HT-CPVC
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, BSPP, PT), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); PPH&CPVC(5~90°C); PVDF (-20~120°C); HT-CPVC(5~90°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色, 绿色, 橙色
本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), Clear PVC(透明), PPH(米黄色), PVDF(象牙色), HT-CPVC(米黄色)

特性

- 1) 符合饮用水标准
- 2) 开关扭力小
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 阀门出厂前100%压力测试

规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
18	球头	ABS	1
17	管接头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
15	阀体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
10	手柄	ABS	1
08	内衬	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
07	止泻环	TPV	2
06	球	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1

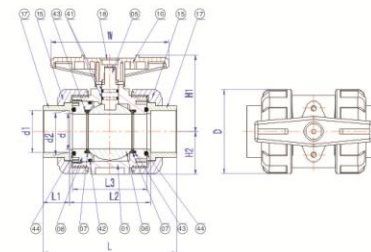

单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1	W	H1	H2	operating torque (N.m)
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS							
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	104.80	22.30	84.00	52.50	27.00	2.00
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	113.00	25.50	90.00	59.00	31.50	2.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	127.20	28.60	106.00	67.50	36.75	4.00
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	142.00	32.00	116.00	77.50	42.25	5.00
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	161.1	35.00	128.00	90.00	49.00	7.50
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	118.00	171.00	38.00	140.00	106.00	59.00	10



KV 球阀系列 KVF 法兰式双由令球阀



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS,
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); PPH&CPVC(5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色, 绿色, 橙色
本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF (象牙色)

特性

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 开关扭力小
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 阀门出厂前100%压力测试

规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头O圈	EPDM/VITON	2
43	止泻环下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	阀杆O圈	EPDM/VITON	2
26	法兰扣	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
18	喉头	ABS	1
17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
15	螺母	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
10	手柄	ABS	1
08	内衬	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
07	止泻环	TPV/PTFE	2
06	球	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1



单位:MM
UPVC/CPVC

SIZE	d	C			D	L	L1	W	H1	H2	F	M	I	n-φe		
		ANSI	JIS	DIN										ANSI	JIS	DIN
1/2"(15)	15	60.50	70.00	65.00	95.00	137.00	52.00	84.00	52.50	27.50	31.00	—	M5/M6	4-15.7	4-15	4-14
3/4"(20)	20	70.00	75.00	75.00	105.00	142.00	54.00	90.00	59.00	32.00	33.00	—	M5/M6	4-15.7	4-15	4-15
1"(25)	25	79.20	90.00	85.00	125.00	162.00	62.00	106.00	67.50	37.25	40.00	—	M5/M6	4-15.7	4-19	4-14
1-1/4"(32)	32	88.90	100.00	100.00	140.00	186.00	70.00	116.00	77.50	42.75	52.00	—	M8	4-15.7	4-19	4-19
1-1/2"(40)	40	98.60	105.00	110.00	145.00	205.50	79.00	128.00	90.00	50.00	52.00	—	M8	4-15.7	4-19	4-18
2"(50)	50	120.70	120.00	125.00	165.00	217.00	85.00	140.00	106.00	60.00	70.00	—	M8	4-19.5	4-19.5	4-18
2-1/2"(65)	65	139.50	140.00	145.00	182.00	302.50	132.50	210.00	136.50	76.50	84.00	45.00	M8/M10	4-19.5	4-19.5	4-18
3"(80)	75	152.40	150.00	160.00	200.00	330.00	150.00	235.00	149.50	86.00	84.00	45.00	M8/M10	4-19	8-19	8-18
4"(100)	97	190.50	175.00	180.00	228.00	378.00	172.00	260.00	175.00	107.00	121.00	49.00	M8/M12	8-19	8-19	8-18

PPH/PVDF

SIZE	d	C			D	L	L1	W	H1	H2	F	M	I	n-φe		
		ANSI	JIS	DIN										ANSI	JIS	DIN
1/2"(15)	15	60.50	70.00	65.00	95.00	143.00	58.00	84.00	52.50	27.50	31.00	—	M5/M6	4-15.7	4-15	4-14
3/4"(20)	20	70.00	75.00	75.00	105.00	149.00	61.00	90.00	59.00	32.00	33.00	—	M5/M6	4-15.7	4-15	4-15
1"(25)	25	79.20	90.00	85.00	125.00	167.60	67.60	106.00	67.50	37.25	40.00	—	M5/M6	4-15.7	4-19	4-14
1-1/4"(32)	32	88.90	100.00	100.00	140.00	190.80	74.80	116.00	77.50	42.75	52.00	—	M8	4-15.7	4-19	4-19
1-1/2"(40)	40	98.60	105.00	110.00	145.00	214.90	88.90	128.00	90.00	50.00	52.00	—	M8	4-15.7	4-19	4-18
2"(50)	50	120.70	120.00	125.00	165.00	224.50	92.50	140.00	106.00	60.00	70.00	—	M8	4-19.5	4-19.5	4-18

KV 球阀系列 KVP 气动双由令球阀



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4": 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, PT, BSPP), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); PPH&CPVC(5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 最小气压: 45PSI; 最大操作压力: 120PSI
- 8) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)

特性

- 1) 执行器通过撞击试验、酸碱测试, 材料符合SGS
- 2) 阀门开度可调节15度到90度
- 3) 执行器与阀门的连接符合 EN ISO 5211 标准
- 4) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 6) 出厂前100%性能测试

规格

序号	名称	材质	数量
44	管接头下方O圈	EPDM/VITON	2
43	止海环下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	内衬O圈	EPDM/VITON	2
37	转接头	SUS304	1
36	支架	SUS304	1
32	螺栓平垫片	SUS304/SUS316	6~8
31	内六角螺栓	SUS304/SUS316	6~8
21	气动头	ALLOY	1
17	止海头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
15	螺帽	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
08	内衬	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
07	止海环	TPV/PTFE	2
06	球	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1

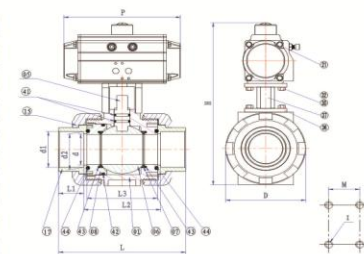

单位:MM

SIZE		d1				d2				D		L		L1		L2		L3		P	H	M
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			DIN		DIN		DIN		DIN				
1/2"	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	34.00	104.80	92.00	22.30	16.00	60.00	52.00	155.00	176.50	31.00			M6
3/4"	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	113.00	100.00	25.50	19.00	62.00	84.00	155.00	186.00	33.00			M6
1"	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	127.20	114.00	28.60	22.00	70.00	62.00	155.00	196.00	40.00			M6
1-1/4"	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	142.00	130.00	32.00	26.00	78.00	70.00	168.00	235.00	52.00			M8
1-1/2"	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	157.00	151.00	35.00	32.00	87.50	79.50	168.00	249.00	52.00			M8
2"	50	60.53	65.30	60.80	60.60	60.17	63.10	61.52	61.60	116.00	171.00	163.00	43.00	35.00	103.00	95.00	188.00	270.00	60.00			M8
2-1/2"	65	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	150.00	238.50	238.50	47.00	44.50	132.50	219.00	331.00	84.00	45.00			M10
3"	80	89.31	90.30	89.60	89.70	88.70	90.10	88.55	88.90	169.00	268.00	268.00	51.00	46.00	150.00	249.00	362.00	84.00	45.00			M10
4"	100	114.76	110.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.60	113.80	211.00	318.00	318.00	61.00	56.00	172.00	249.00	423.00	121.00	49.00			M12

执行机构工作模式 DA双动/双作用 NC常闭 NO常开

	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	1-1/2"	3"	4"
控制压力Bar	4~8								
NAMUR标准 气源接口	G1/4"								
开向气缸体积L	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5
关向气缸体积L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8

耗气量取决于供气压力、开关行程、体积及动作次数计算如下:
升/分=气缸体积(开向体积+关向体积)×[供气压力(Kpa)+101.3]×次数/分钟

KV 球阀系列 KVE 电动双由令球阀



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口, 螺纹 (NPT, PT, BSPF), 焊接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC (5~55°C); PPH&CPVC (5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 把手颜色: 红色, 蓝色, 绿色, 褐色
本体颜色: UPVC (深灰色), CPVC (浅灰色), PPH (米黄色), PVDF (象牙色)

特性

- 1) 执行器通过撞击试验, 酸碱性测试, 材料符合SGS
- 2) 阀门开度可调节15度到90度
- 3) 执行器与阀门的连接符合 EN ISO 5211 标准
- 4) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 6) 出厂前100%性能测试
- 7) 电动执行器开度可调(15~90°)
- 8) 具有机械限位保护功能
- 9) 外置接线盒
- 10) EA-A6防护等级通过SGS IP67认证
EA-A7防护等级通过SGS IP66认证
- 11) 七级减速, 传动比更高, 耗电更低, 力矩更大

规格

序号	名称	材质	数量
44	特制下方O圈	EPDM/VITON	2
43	止海环下方O圈	EPDM/VITON	2
42	内衬O圈	EPDM/VITON	1
41	内衬O圈	EPDM/VITON	2
37	转接头	SUS304	1
36	支架	SUS304	1
32	螺栓平垫片	SUS304/SUS316	6~8
31	内六角螺栓	SUS304/SUS316	6~8
21	电动头		1
17	管接头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
15	螺母	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
08	内衬	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
07	止海环	TPV/PTFE	2
06	球	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1

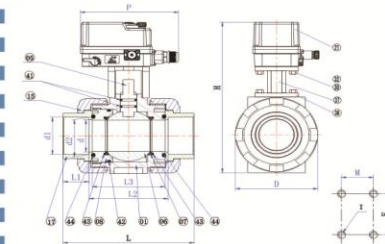

单位 :MM

SIZE	d	d1				d2				D	L		L1		L2	L3	P	H	F	M	I	operating torque (N·M)
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS		ANSI /JIS /CNS	DIN	ANSI /JIS /CNS	DIN								
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	104.80	92.00	22.30	16.00	60.00	52.00	180.00	174.00	31.00	—	M6	2.0
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	113.00	100.00	25.30	19.00	62.00	54.00	180.00	183.00	33.00	—	M6	2.5
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	127.20	114.00	28.60	22.00	70.00	62.00	180.00	193.50	40.00	—	M6	4.0
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	142.00	130.00	32.00	26.00	78.00	70.00	180.00	216.00	52.00	—	M8	5.0
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	157.00	151.00	35.00	32.00	87.50	79.50	180.00	230.60	52.00	—	M8	7.5
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	118.00	171.00	160.00	38.00	35.00	95.00	85.00	180.00	260.70	70.00	—	M8	10.00
2-1/2"(63)	63	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	150.00	238.50	228.00	47.00	44.50	144.50	132.50	180.00	294.30	84.00	45.00	M10	15.00
3"(80)	75	89.31	90.40	89.60	89.70	88.70	90.10	88.55	88.90	169.00	268.00	258.00	51.00	48.00	166.00	150.00	212.00	340.30	84.00	45.00	M10	20.00
4"(100)	97	114.76	110.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.60	113.80	211.00	318.00	308.00	61.00	58.00	196.00	172.00	212.00	401.00	121.00	49.00	M12	28.00

电动执行器规格参数

电动头规格	适配规格	额定功率	电机额定电流			运转时间 (S)		输出转矩 (kgf.cm)		
			AC110V	AC220V	DC/AC24V	AC	DC	AC110V	AC220V	DC/AC24V
EA-A6	1/2" ~ 2-1/2"	8W	0.4	0.25	0.5	11	11	357.1	357.1	357.1
EA-A7	3" ~ 4"	15W	0.6	0.35	1.0	18	18	1020.4	1020.4	1020.4

备注: 信号线输出电流: 额定电流1.6A, 最大电流3.2A.

KBV 蝶阀系列 KBVL 把手式蝶阀(新品)



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1½" - 8"; 63mm - 225mm; DN50 - DN200
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 1½" - 6" 150PSI; 8" - 12" 120 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC & PPH(5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)
- 8) 产品图为3D效果图, 仅供参考, 预计2015年5月推出

特性

- 1) 改性PP阀瓣, 性能更好
- 2) 本体和密封垫特殊加厚
- 3) 材质符合饮用水标准
- 4) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 6) 安装气动或电动头方便可靠
- 7) 开关扭力小

规格

序号	名称	材质	数量
48	卡箍	弹簧钢	1
47	密封垫	EPDM/VITON	1
41	O圈	EPDM/VITON	4
32	螺栓垫片	Fe/SUS304/SUS316	1
31	螺栓	Fe/SUS304/SUS316	1
25	弹簧	SUS304/SUS316	1
19	底座	PP加纤	1
18	碗头	ABS	1
16	销	ABS	2
13	把手拉杆	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
12	开关握把	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
11	转轮	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
10	手柄	ABS	1
05	轴	SUS304/SUS316	1
03	阀门	PP加纤	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1



单位: MM

UPVC/CPVC

SIZE	d	C1	C2	H	H1	H2	H3	D	D1	M1	M2	d1	d2	S	W	L	n-d	operating torque (N·m)
				DIN ANSI JIS	DIN ANSI JIS												JIS	DIN ANSI
1-1/2"(40)	40.0	98.0	110.0	219.4	65.4	114.0	14.0	148.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	34.0	231.0	4-19	12
2"(50)	52.0	120.0	125.0	237.0	73.0	124.0	14.0	162.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	44.0	231.0	4-19	15
2-1/2"(65)	66.0	140.0	145.0	250.2	81.2	129.0	18.0	179.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	46.0	231.0	4-19	18
3"(80)	78.5	150.0	160.0	275.0	90.0	144.0	18.0	195.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	57.0	231.0	8-19	20
4"(100)	104.0	175.0	190.5	312.5	112.5	160.0	18.0	225.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	60.0	231.0	8-19	30
5"(125)	127.0	200.0	210.0	330.5	115.5	175.0	18.0	255.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.0	65.0	230.0	8-21	42
6"(150)	151.0	240.0	241.0	363.5	131.5	190.0	20.0	280.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	72.0	280.0	8-23	48
8"(200)	200.0	290.0	298.0	420.2	158.7	216.8	26.0	340.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	21.9	82.0	280.0	12-23	80

备注: H3为轴伸出平台的高度



KBV 蝶阀系列 KBVE 新款电动蝶阀



描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1½" - 12"; 50mm - 315mm; DN40 - DN300
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 1½" - 6" 150PSI; 8" - 12" 120 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC & PPH(5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)

特性

- 1) 执行器通过撞击试验、酸碱测试, 材料符合SGS
- 2) 阀门开启可调节15度到90度
- 3) 执行器与阀门的连接符合ENISO5211标准
- 4) 改性PP阀盖, 性能更好
- 5) 本体和密封垫特殊加厚
- 6) 材质符合饮用水标准
- 7) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 8) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 9) 电动执行器开度可调(15~ 90°)
- 10) 具机械挡位保护功能
- 11) 外置接线盒
- 12) EA-A6防护等级通过SGS IP67认证
EA-A7防护等级通过SGS IP66认证

规格


序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
41	O圈	EPDM/VITON	4
32	螺栓平垫片	SUS304/SUS316	4
30	外六角螺栓	SUS304/SUS316	4
21	电动头		1
19	底盖	PP加纤	1
11	转轮	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	轴	SUS304/SUS316	1
03	阀门	PP加纤	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1

单位:MM

单位:MM															UPVC/CPVC		
SIZE	d	C1	C2	H	H1	H2	D	D1	M1	M2	d1	d2	S	W	P	n=6.8 JIS	operating torque DIN-ANSI
1-1/2"(40)	40.0	98.0	110.0	269.9	65.4	114.0	148.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	34.0	180.0	4-19	12
2"(50)	52.0	120.0	125.0	287.5	73.0	124.0	162.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	44.0	180.0	4-19	15
2-1/2"(65)	66.0	140.0	145.0	300.7	81.2	129.0	179.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	46.0	180.0	4-19	18
3"(80)	73.0	150.0	160.0	329.0	90.0	145.0	193.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	57.0	212.0	8-19	20	
4"(100)	104.0	175.0	190.5	429.5	112.5	160.0	225.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	60.0	212.0	8-19	30
5"(125)	127.0	210.0	216.0	451.5	119.5	175.0	255.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	66.0	212.0	8-23	42
6"(150)	151.0	240.0	241.0	478.5	131.5	190.0	280.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	72.0	212.0	8-23	48
8"(200)	200.0	290.0	298.0	514.3	163.8	219.5	340.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	21.9	82.0	305.0	12-23	80

电动执行器规格参数

电动头规格	适配规格	额定功率	运转时间 (S)	输出转矩 (N.M)
EA-A6	1-1/2"~ 2-1/2"	8W	12S	35
EA-A7	2-1/2"~ 4"	15W	18S	100
EA-A8	5~8"	45W	16S	200

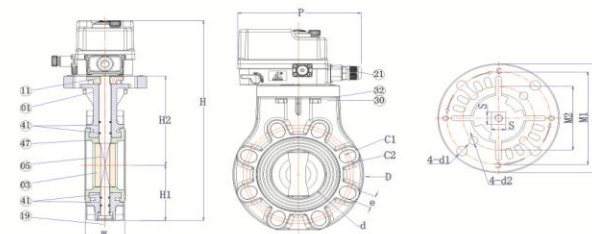

KBV 蝶阀系列 KBVW 新款涡轮式蝶阀



描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC
- 2) 尺寸: 8" - 12"; 225mm - 315mm; DN200 - DN300
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 1 1/2" - 6" 150PSI; 8" - 12" 120 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC(5~90°C)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色)

特性





- 1) 改性PP阀瓣, 性能更好
- 2) 本体和密封垫特殊加厚
- 3) 材质符合饮用水标准
- 4) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 6) 可安装气动或电动头

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
41	O圈	EPDM/VITON	4
32	螺丝垫片	SUS304/SUS316	4
30	外六角螺栓	SUS304/SUS316	4
22	涡轮操作器	PP加纤	1
19	底盖	PP加纤	1
11	转轮	ABS	1
05	轴	SUS304/SUS316	1
03	阀门	UPVC/CPVC	1
01	本体	UPVC/CPVC	1

单位: MM

SIZE	d	C1	C2	H	H1	H2	D	D1	M1	M2	d1	d2	S	W	L	n-b	operating torque (N·m)	
1-1/2"(40)	40.0	98.0	110.0	255.4	65.4	114.0	148.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	34.0	76.5	183.0	4-19 1	
2"(50)	52.0	120.0	125.0	273.0	73.0	124.0	162.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	44.0	76.5	183.0	4-19 1	
2-1/2"(65)	66.0	140.0	145.0	286.2	81.2	129.0	179.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	46.0	76.5	183.0	4-19 1	
3"(80)	78.5	159.0	160.0	311.0	90.0	145.0	195.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	57.0	76.5	183.0	8-19 2	
4"(100)	104.0	175.0	190.5	348.5	112.5	160.0	225.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	60.0	76.5	183.0	8-19 3	
5"(125)	127.0	210.0	216.0	370.5	119.5	175.0	255.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	66.0	76.5	183.0	8-23 4	
6"(150)	151.0	240.0	241.0	397.5	131.5	190.0	280.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	72.0	76.5	183.0	8-23 4	
8"(200)	200.0	290.0	298.0	454.2	158.8	213.0	318.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	21.0	82.0	76.5	183.0	12-23 8	
10"(250)	251.0	350.0	362.0	530.0	197.0	257.0	410.0	135.0	125.0	102.0	12.5	10.5	21.9	92.0	76.5	183.0	12-25 10	
12"(300)	290.0	400.0	431.5	609.0	231.6	231.6	302.0	485.0	135.0	125.0	102.0	12.5	10.5	26.9	98.0	76.5	183.0	16-25 10



KBV 蝶阀系列 KBVP 新款气动蝶阀



描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1½" - 12", 50mm - 315mm; DN40 - DN300
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 1½" - 6" 150PSI; 8" - 12" 120 PSI
- 6) 执行器最小气压: 45PSI; 最大操作压力: 120PSI
- 7) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC & PPH(5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 8) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)

特性

- 1) 改性PP阀瓣, 性能更好
- 2) 本体和密封垫特殊加厚
- 3) 材质符合饮用水标准
- 4) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 5) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
41	O圈	EPDM/VITON	4
32	螺丝垫片	SUS304/SUS316	4
30	外六角螺栓	SUS304/SUS316	4
20	气动头	ALLOY	1
19	底座	PP加纤	1
11	转轮	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
05	轴	SUS304/SUS316	1
03	阀门	PP加纤	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1


单位: MM

SIZE	d	C1	C2	H DN/ANSI	H1 JIS	H2	D	D1	M1	M2	d1	d2	S	W	P	n-o JIS	operating torque (N·M)
1-1/2"(40)	40.0	98.0	110.0	300.4	65.4	114.0	148.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	34.0	168.0	4-19	12
2"(50)	52.0	120.0	125.0	318.0	73.0	124.0	162.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	44.0	168.0	4-19	15
2-1/2"(65)	66.0	140.0	145.0	343.2	81.2	129.0	179.0	105.0	70.0	50.0	8.5	6.5	13.9	46.0	219.0	4-19	18
3"(80)	78.0	150.0	160.0	368.0	90.0	145.0	193.0	105.0	70.0	50.0	10.5	8.5	13.9	57.0	219.0	4-19	20
4"(100)	104.0	175.0	190.5	420.5	112.5	160.0	225.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	13.9	60.0	249.0	8-19	30
5"(125)	127.0	210.0	216.0	442.5	119.5	175.0	255.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	66.0	249.0	8-23	42
6"(150)	151.0	240.0	241.0	481.5	131.5	190.0	280.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	16.9	72.0	274.0	8-23	48
8"(200)	200.0	290.0	298.0	589.3	158.7	216.3	340.0	120.0	102.0	70.0	10.5	8.5	21.9	92.0	315.0	12-23	80
10"(250)	251.0	350.0	362.0	665.0	197.0	257.0	410.0	135.0	125.0	102.0	12.5	10.5	21.9	92.0	417.0	12-25	180
12"(300)	290.0	400.0	431.5	764.0	231.6	302.0	485.0	135.0	125.0	102.0	12.5	10.5	26.9	98.0	452.0	16-25	400

执行机构工作模式 DA双动/双作用 NC常闭 NO常开

SIZE	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
控制压力Bar	4 ~ 8						
NAMUR标准 气源接口	G1/4"						
开向气缸体积L	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	1.2	2.4
关向气缸体积L	0.5	0.5	0.8	0.8	1.1	1.8	3.8

耗气量取决于供气压力、开关行程、体积及动作次数计算如下:
 升/分=气缸体积 (开向体积+关向体积) × (供气压力 (Kpa) ÷ 101.3) × 次数/分钟

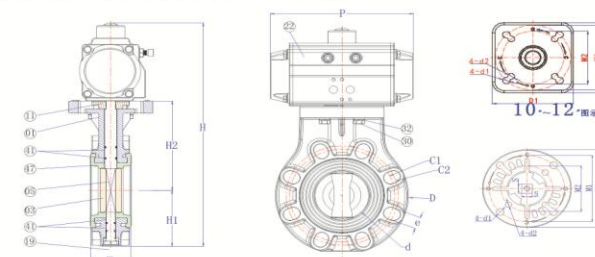

KDV

隔膜阀系列

KDVT

双由令隔膜阀

SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS

描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, Clear PVC, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 插口, 螺纹(NPT, PT, BSPF), 熔接, 焊接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55℃); CPVC & PPH(-90℃); PVDF (-20~120℃)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), ClearPVC(透明), PVDF(象牙色)

特性


- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 设计和性能独特
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 可定做透明上本体
- 6) 密封垫可定做EPDM, PTFE或VITON

规格

序号	名称	材质	数量	序号	名称	材质	数量
49	指示杆O圈	EPDM	1	27A	铜牙键件-1	Cu	2
48	隔膜片	EPDM/VITON/PTFE	1	26	卡环	PPH	1
47	隔膜衬垫	EPDM/VITON	0或1	19	透明盖帽	UPVC	1
44	O圈	EPDM / VITON	2	17	管接头	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
40	指示杆	ABS	1	16	弹性圆柱销	65Mn	1
39	螺杆衬套	H59	1	15	螺帽	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
38	传动螺杆	H59	1	14	衬环	PTFE	1
34	外六角螺母	SUS 304	4~8	10	手轮	ABS	1
32	平垫片	SUS 304	8~12	04	隔膜片压块	ABS	1
30	外六角螺栓	SUS 304	2~4	02	上本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
29	双头螺栓	SUS 304	0或4	01	下本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
27B	铜牙键件-2	Cu	0或4				

单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	L1		L		H
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS		ANSI DIN	DIN	ANSI DIN	DIN	
1/2" (15)	15.00	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	22.30	16.00	142.60	130.00	154.50
3/4" (20)	20.00	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	26.69	25.90	63.00	25.50	19.00	159.00	146.00	163.50
1" (25)	25.00	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	28.60	22.00	185.00	172.00	178.20
1-1/4" (32)	32.00	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	32.00	26.00	246.00	234.00	254.00
1-1/2" (40)	40.00	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	35.00	32.00	252.00	246.00	261.00
2" (50)	50.00	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	118.00	38.00		287.00		294.00
2-1/2" (65)	65.00	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	150.00	47.00		359.00		371.00
3" (80)	75.00	89.31	90.40	89.60	89.70	88.70	90.10	88.90	88.90	169.00	51.00		409.00		400.00
4" (100)	95.00	114.76	110.40	114.70	114.70	114.10	110.10	110.13	110.13	202.11.00	61.00		494.00		440.00

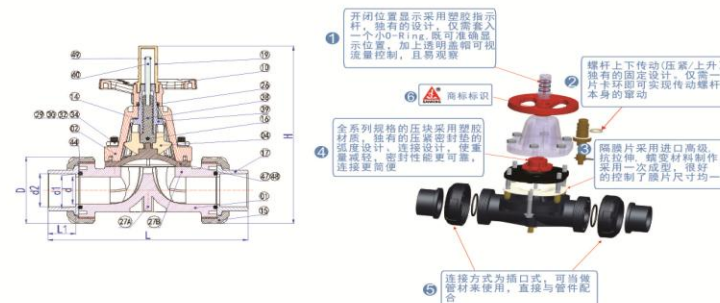

KDV

隔膜阀系列

KDVS

插口式隔膜阀


SANKING
 PARTNER FOR SOLUTIONS


描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, Clear PVC, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55℃); CPVC & PPH(5~90℃); PVDF (-20~120℃)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), ClearPVC(透明), PVDF(象牙色)

特性


- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 设计和性能独特
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品整体物性
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 使产品的使用寿命更持久耐用
- 5) 可定做透明上本体
- 6) 密封垫可定做EPDM, PTFE或VITON

规格

序号	名称	材质	数量	序号	名称	材质	数量
49	指示杆O圈	EPDM	1	27B	铜牙螺母-2	Cu	0或4
48	隔膜片	EPDM/VITON/PTFE	1	27A	铜牙螺母-1	Cu	2
47	隔膜衬垫	EPDM/VITON	0或1	26	卡环	PPH	1
40	指示杆	ABS	1	19	透明盖帽	UPVC	1
39	螺杆衬套	H59	1	16	弹性圆柱销	65Mn	1
38	传动螺杆	H59	1	14	衬环	PTFE	1
34	外六角螺母	SUS 304	4~8	10	手轮	ABS	1
32	平垫片	SUS 304	8~12	04	隔膜片压块	ABS	1
30	外六角螺栓	SUS 304	2~4	02	上本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
29	双头螺栓	SUS 304	0或4	01	下本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1

单位: MM

SIZE	d	D				L1	L	H1	H2
		DIN	ANSI	JIS	CNS				
1/2"	15.00	20.00	21.34	22.00	22.00	22.50	100.00	127.50	12.50
3/4"	20.00	25.00	26.67	26.00	26.00	26.00	113.00	132.00	16.00
1"	25.00	32.00	33.40	32.00	34.00	29.00	132.00	141.40	20.00
1-1/4"	32.00	40.00	42.16	38.00	42.00	35.50	181.00	212.00	31.50
1-1/2"	48.00	50.00	48.26	48.00	48.00	35.50	181.00	212.00	31.50
2"	50.00	63.00	60.32	60.00	60.00	38.00	221.00	234.60	37.50
2-1/2"	65.00	75.00	73.02	76.00	76.00	45.00	251.00	296.00	45.00
3"	75.00	90.00	88.90	89.00	89.00	52.00	291.00	315.30	55.00
4"	95.00	110.00	114.30	114.00	114.00	61.50	348.00	334.50	70.00

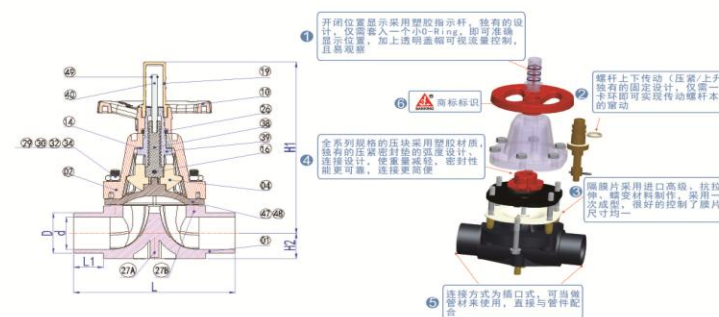

KDV

隔膜阀系列

KDFV-100

单片法兰式隔膜阀

SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS

描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, Clear PVC, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC & PPH(5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), ClearPVC(透明), PVDF(象牙色)

特性


- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 设计和性能独特
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品整体物性
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂, 使产品的使用寿命更持久耐用
- 5) 可定做透明上本体
- 6) 密封垫可定做EPDM, PTFE或VITON

规格

序号	名称	材质	数量	序号	名称	材质	数量
49	指示杆O圈	EPDM	1	27A	铜牙键件-1	Cu	2
48	隔膜片	EPDM/VITON/PTFE	1	26	卡环	PPH	1
47	隔膜衬垫	EPDM/VITON	0或1	19	透明盖帽	UPVC	1
40	指示杆	ABS	1	17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
39	螺杆衬套	H59	1	16	弹性圆柱销	65Mn	1
38	传动螺杆	H59	1	14	衬环	PTFE	1
34	外六角螺母	SUS 304	4~8	10	手轮	ABS	1
32	平垫片	SUS 304	8~12	04	隔膜片压块	ABS	1
30	外六角螺栓	SUS 304	2~4	02	上本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
29	双头螺栓	SUS 304	0或4	01	下本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
27B	铜牙键件-2	Cu	0或4				

单位: MM

SIZE	D	C		d	L	H	n-φe
		DIN	JIS				
1/2"	95.00	65.00	70.00	15.00	106.00	175.00	4-15
3/4"	105.00	75.00	75.00	20.00	119.00	184.50	4-15
1"	125.00	85.00	90.00	25.00	142.00	203.90	4-19
1~1/4"	140.00	100.00	100.00	32.00	191.00	282.00	4-19
1~1/2"	150.00	110.00	105.00	40.00	191.00	287.00	4-19
2"	165.00	125.00	120.00	50.00	231.00	317.00	4-19
2~1/2"	185.00	145.00	140.00	65.00	269.00	388.50	4-19
3"	200.00	160.00	150.00	80.00	308.00	415.30	8-19
4"	220.00	180.00	175.00	100.00	368.00	444.50	8-19

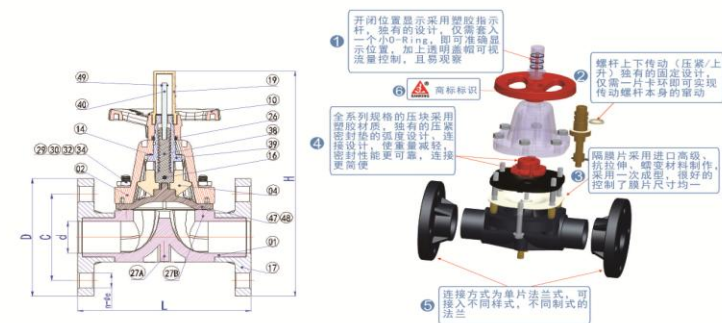

KDV

隔膜阀系列

KDV-200

双片法兰式隔膜阀

SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS

描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, Clear PVC, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 4"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC & PPH(5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), Clear PVC(透明), PVDF(象牙色)

特性


- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 设计和性能独特
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品整体物性
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂, 使产品的使用寿命更持久耐用
- 5) 可定做透明上本体
- 6) 密封垫可定做EPDM, PTFE或VITON

规格

序号	名称	材质	数量	序号	名称	材质	数量
49	指示杆O圈	EPDM	1	27A	铜牙镶件-1	Cu	2
48	隔膜片	EPDM/VITON/PTFE	1	26	卡环	PPH	1
47	隔膜衬垫	EPDM/VITON	0或1	19	透明盖帽	UPVC	1
40	指示杆	ABS	1	17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
39	螺杆衬套	H59	1	16	弹性圆柱销	65Mn	1
38	传动螺杆	H59	1	14	衬环	PTFE	1
34	外六角螺母	SUS 304	4~8	10	手轮	ABS	1
32	平垫片	SUS 304	8~12	04	隔膜片压块	ABS	1
30	外六角螺栓	SUS 304	2~4	02	上本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
29	双头螺栓	SUS 304	0或4	01	下本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
27B	铜牙镶件-2	Cu	0或4				

单位:MM

SIZE	D		C		d	L	H	n-φe	
	ANSI	DIN	ANSI	DIN				ANSI	DIN
1/2"	87.00	95.00	60.30	65.00	15.00	106.00	170.50	4-16	4-15
3/4"	98.00	105.00	70.00	75.00	20.00	119.00	181.00	4-16	4-15
1"	108.00	115.00	79.40	85.00	25.00	144.00	195.40	4-16	4-15
1-1/4"	117.00	140.00	88.90	100.00	32.00	191.00	277.50	4-16	4-19
1-1/2"	128.00	150.00	98.00	110.00	40.00	193.40	283.00	4-16	4-19
2"	155.50	165.00	121.00	125.00	50.00	232.00	312.40	4-19	4-19
2-1/2"	178.00	185.00	140.00	145.00	65.00	263.00	385.00	4-19	4-19
3"	192.00	200.00	162.00	160.00	75.00	304.00	411.30	4-19	8-19
4"	230.00	220.00	191.20	180.00	95.00	362.00	449.00	8-19	8-19

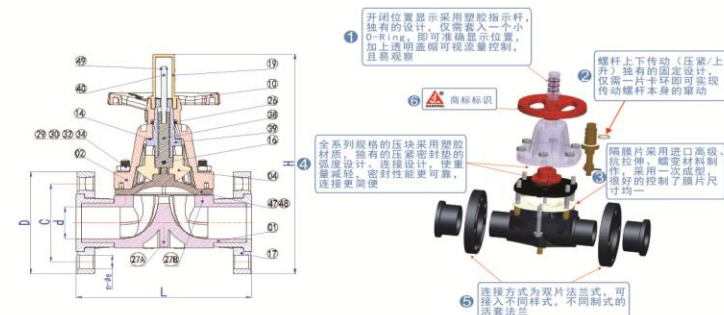

KDV 隔膜阀系列 KDVP 一体式隔膜阀



描述

- 1) 材质: PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 2" - 3"; 20mm - 110mm; DN15 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PPH(5~90°C), PVDF (-20~120°C)
- 7) 本体颜色: PPH(米黄色), PVDF(象牙色)

特性


- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 设计和性能独特
- 3) 优异的耐化学性能, 抗霉菌、微生物生长;
- 4) 耐高温和低温冲击均好, 摩擦系数低。
- 5) 密封垫可定做EPDM, PTFE或VITON

规格

序号	名称	材质	数量	序号	名称	材质	数量
49	指示杆O圈	EPDM	1	27B	铜牙镶件-2	Cu	4
48	隔膜片	VITON/PTFE	1	27A	铜牙镶件-1	Cu	2
47	隔膜衬垫	EPDM/VITON	0或1	26	卡环	PPH	1
40	指示杆	ABS	1	19	透明盖帽	UPVC	1
39	螺杆衬套	H59	1	16	弹性圆柱销	65Mn	1
38	传动螺杆	H59	1	14	衬环	PTFE	1
34	外六角螺母	SUS 304	4~8	10	手轮	ABS	1
32	平垫片	SUS 304	8~12	04	隔膜片压块	ABS	1
30	外六角螺栓	SUS 304	2~4	02	上本体	PPH/PVDF	1
29	双头螺栓	SUS 304	4	01	下本体	PPH/PVDF	1

单位: MM

SIZE	D	C			d	L	H	n-φe		
		ANSI	DIN	JIS				ANSI	DIN	JIS
1"	125.00	79.40	85.00	90.00	25.00	156.00	204.00	4-16	4-14	4-19
1-1/4"	140.00	88.90	100.00	100.00	32.00	193.50	282.00	4-16	4-19	4-19
1-1/2"	150.00	98.40	110.00	105.00	40.00	197.50	287.00	4-16	4-19	4-19
2"	165.00	120.70	125.00	120.00	50.00	220.00	317.00	4-19	4-19	4-19
2-1/2"	183.00	140.00	145.00	140.00	63.00	256.00	387.50	4-19	4-19	4-19
3"	200.00	152.40	160.00	150.00	75.00	297.00	415.30	4-19	8-19	8-19
4"	220.00	190.50	180.00	175.00	95.00	350.50	444.50	8-19	8-19	8-19

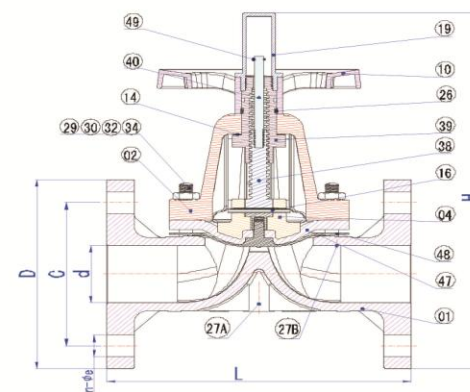

KCV

止回阀系列 KCVS-100

单由令止回阀

SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS

描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹 (NPT, PT, BSPF), 熔接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC (5~55°C); CPVC & PPH (5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC (深灰色/白色), CPVC (浅灰色), PPH (米黄色), PVDF (象牙色)
- 8) 最小止水压力 $\geq 0.03\text{kg}$

特性

- 1) 全新翻板设计止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	1
12	O圈	EPDM/VITON	1
17	管接头	UPVC/CPVC	1
15	螺帽	UPVC/CPVC	1
08	调整座	UPVC/CPVC	1
03	阀瓣	UPVC/CPVC	1
01	本体	UPVC/CPVC	1



单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1	L2
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS				
1/2" (15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	87.60	22.30	22.30
3/4" (20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	103.50	25.50	25.50
1" (25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	120.60	28.60	28.60
1-1/4" (32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	135.00	32.00	32.00
1-1/2" (40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	144.00	35.00	35.00
2" (50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	119.00	163.00	38.00	38.00



KCV

止回阀系列 KCVB-100

双由令翻板式逆止阀

SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS

描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹 (NPT, PT, BSPF), 熔接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC (5~55°C); CPVC & PPH (5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC (深灰色/白色), CPVC (浅灰色), PPH (米黄色), PVDF (象牙色)
- 8) 最小止水压力 $\geq 0.03\text{kg}$

特性

- 1) 全新翻板设计止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	2
12	O圈	EPDM/VITON	1
17	管接头	UPVC/CPVC	2
15	螺帽	UPVC/CPVC	2
08	调整座	UPVC/CPVC	1
03	阀瓣	UPVC/CPVC	1
01	本体	UPVC/CPVC	1



单位: mm

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
1/2" (15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	93.60	22.30
3/4" (20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	110.00	25.50
1" (25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	125.60	28.60
1-1/4" (32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	142.00	32.00
1-1/2" (40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	153.00	35.00
2" (50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	119.00	173.00	38.00



KCV

止回阀系列

KCVB-300

双由令法兰式止回阀



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹 (NPT, PT, BSPF), 熔接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC (5~55°C); CPVC & PPH (5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC (深灰色/白色), CPVC (浅灰色), PPH (米黄色), PVDF (象牙色)
- 8) 最小止水压力 $\geq 0.03\text{kg}$

特性

- 1) 全新翻板设计止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	固定座O圈	EPDM/VITON	1
42	法兰座O圈	EPDM/VITON	1
26	螺帽	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
15	卡扣	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
08	固定座	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
03	衬套	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1



单位: MM

SIZE	d	C			D	L	n-φe
		ANSI	JIS	DIN			
1/2"(15)	15	60.5	70.0	65.0	95.0	126.00	4-15
3/4"(20)	20	70.0	75.0	75.0	105.0	139.00	4-15
1"(25)	25	79.2	90.0	85.0	125.0	160.40	4-19
1-1/4"(32)	32	89.0	100.0	100.0	140.0	186.00	4-19
1-1/2"(40)	40	98.0	105.0	110.0	150.0	201.00	4-19
2"(50)	50	121.0	120.0	125.0	165.0	219.00	4-19



KCV

止回阀系列 KCVC-100

翻板插口式止回阀



SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 2 1/2" - 6"; 75mm - 160mm; DN65 - DN150
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹 (NPT, BSPP)
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC (5~55°C); CPVC & PPH (5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC (深灰色), CPVC (浅灰色), PPH (米黄色), PVDF (象牙色)
- 8) 最小止水压力 ≥ 0.03kg

特性

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 3) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 4) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	1
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	8~12
30	螺栓	SUS304/SUS316	8~12
26	卡扣	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	8~12
03	阀瓣	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
02	上本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	下本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1



单位: MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
2-1/2"(65)	63	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.87	75.90	168.00	204.00	47.00
3"(80)	75	89.31	90.40	89.60	89.70	88.70	90.10	88.83	88.90	172.00	230.00	53.00
4"(100)	95	114.76	110.40	114.70	115.00	114.10	110.10	113.98	113.80	205.00	274.00	62.00
6"(150)	150	168.83	160.50	166.20	166.20	168.00	160.20	165.30	164.60	290.00	390.00	86.50



KCV 止回阀系列 KCVC-200

翻板法兰式止回阀



描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 2 1/2" - 4"; 75mm - 110mm; DN65 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC & PPH(5~90°C); PVDF(-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)
- 8) 最小止水压力 $\geq 0.03\text{kg}$

特性

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 3) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 4) 可水平或垂直安装


规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	8~12
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	8~12
30	螺栓	SUS304/SUS316	8~12
26	卡扣	UPVC/CPVC	2
17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
03	阀瓣	UPVC/CPVC	1
02	上本体	UPVC/CPVC	1
01	下本体	UPVC/CPVC	1

单位: MM

SIZE	d	D	L	C			n-φe	
				ANSI	JIS	DIN	ANSI	DIN/JIS
2-1/2"	63.00	182.00	280.00	139.50	140.00	145.00	4-19	
3"	75.00	200.00	304.00	152.40	150.00	160.00	4-19	8-19
4"	95.00	228.00	356.00	190.50	175.00	180.00	8-19	

备注: 需活套式法兰, 可以定做

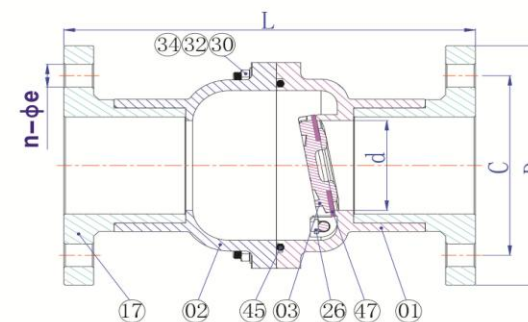

KCV

止回阀系列 KCVC-200

翻板法兰式止回阀

SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS

描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 5" - 6"; 125mm - 160mm; DN125 - DN150
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC & PPH(5~90°C); PVDF(-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)
- 8) 最小止水压力 $\geq 0.03\text{kg}$

特性



- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 3) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 4) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	8~12
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	8~12
30	螺栓	SUS304/SUS316	8~12
26	卡扣	UPVC/CPVC	2
17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
03	阀瓣	UPVC/CPVC	1
02	上本体	UPVC/CPVC	1
01	下本体	UPVC/CPVC	1

单位: MM

SIZE	d	D		L	C			n-φe	
		ANSI	DIN/JIS		ANSI	JIS	DIN	ANSI	DIN/JIS
5"	95.00	256.00	250.00	290.00	216.00	210.00	210.00	8-22	8-23
6"	150.00	285.00	285.00	566.00	241.00	240.00	240.00	8-22	8-23



KCV

止回阀系列 KCVC-200

翻板法兰式止回阀

SANKING
PARTNER FOR SOLUTIONS

■ 描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 8"; 225mm; DN200
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC & PPH(5~90°C); PVDF(-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)
- 8) 最小止水压力 $\geq 0.03\text{kg}$

■ 特性


- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 3) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 4) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	12
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	12
30	螺栓	SUS304/SUS316	12
26	卡扣	UPVC/CPVC	2
17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	2
03	阀瓣	UPVC/CPVC	1
02	上本体	UPVC/CPVC	1
01	下本体	UPVC/CPVC	1

单位: MM

SIZE	d	D	L	C	n-φe
8"	150.00	343.00	422.00	298.00	8-23

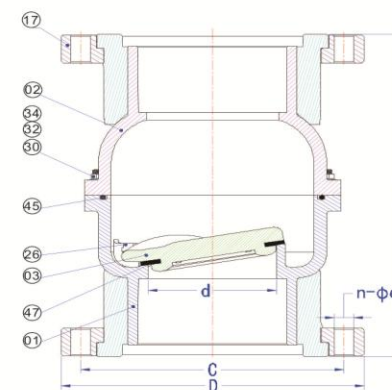

KFV 底阀系列 KFVS-100 单由令底阀



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹 (NPT, PT, BSPF), 熔接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC (5~55°C); CPVC & PPH (5~90°C); PVDF (-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC (深灰色/白色), CPVC (浅灰色), PPH (米黄色), PVDF (象牙色)
- 8) 最小止水压力 $\geq 0.03\text{kg}$

特性

- 1) 全新翻板设计止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
44	O圈	EPDM/VITON	1
24	网罩垫片	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
23	底阀网罩	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
08	固定座	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
03	阀瓣	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
01	本体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1



单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
1/2"(15)	15	21.54	20.30	22.40	22.40	21.23	20.10	21.73	21.90	54.00	106.70	22.30
3/4"(20)	20	26.87	25.30	26.45	26.40	26.57	25.10	25.69	25.90	63.00	135.00	25.50
1"(25)	25	33.65	32.30	32.55	34.50	33.27	32.10	31.70	33.90	73.50	149.50	28.60
1-1/4"(32)	32	42.42	40.30	38.60	42.50	42.04	40.10	37.65	41.90	84.50	178.50	32.00
1-1/2"(40)	40	48.56	50.30	48.70	48.60	48.11	50.10	47.74	47.90	98.00	199.50	35.00
2"(50)	50	60.63	63.30	60.80	60.60	60.17	63.10	59.78	59.90	119.00	234.50	38.00



KFVC 底阀系列

KFVC-100 双由令法兰式底阀



描述


- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 1/2" - 2"; 20mm - 63mm; DN15 - DN50
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT,PT,BSPF), 熔接
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55°C); CPVC & PPH(5~90°C); PVDF(-20~120°C)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)
- 8) 最小止水压力: $\geq 0.03\text{kg}$

特性

- 1) 全新翻板设计止水效果更好
- 2) 材质符合饮用水标准
- 3) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 4) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 5) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	防水垫片	EPDM/VITON	1
44	固定座O圈	EPDM/VITON	1
42	法兰O圈	EPDM/VITON	1
26	手扣	UPVC/CPVC/PPH	1
24	网盖垫片	UPVC/CPVC/PPH	1
23	座圈网盖	UPVC/CPVC/PPH	1
17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH	1
15	固定座	UPVC/CPVC/PPH	1
23	阀座	UPVC/CPVC/PPH	1
08	本体	UPVC/CPVC/PPH	1
03	螺帽	UPVC/CPVC/PPH	1

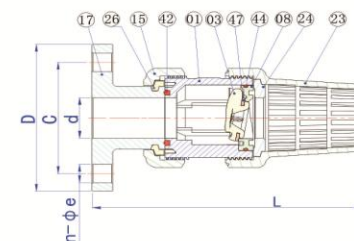

单位: MM

SIZE	d	ANSI	JIS	DIN	D	L	n-øe
1/2"(15)	15	60.50	164.6	65.00	95.00	128.90	4-15
3/4"(20)	20	73.00	177.8	73.00	103.00	135.80	4-15
1"(25)	25	79.20	184.6	85.00	125.00	171.80	4-19
1-1/4"(32)	32	89.00	201.0	100.00	140.00	207.40	4-19
1-1/2"(40)	40	98.00	219.5	110.00	150.00	232.40	4-19
2"(50)	50	121.00	228.0	125.00	165.00	267.40	4-19



KFV 底阀系列 KFVC-100 翻板式底阀



描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 2-1/2" - 6"; 75mm - 160mm; DN65 - DN150
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 插口或螺纹(NPT,PT,BSPF)
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: PVC(5-55℃); PPH&CPVC(5-90℃); PVDF (-20-120℃)
- 7) 本体颜色: PVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)
- 8) 最小止水压力≥3kg

特性


- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 3) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 4) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	8-12
32	垫片	SUS304/SUS316	8-12
30	螺栓	SUS304/SUS316	8-12
26	卡扣	UPVC/CPVC	2
23	网罩	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
03	阀瓣	UPVC/CPVC	1
02	上本体	UPVC/CPVC	1
01	下本体	UPVC/CPVC	1

单位:MM

SIZE	d	d1				d2				D	L	L1
		ANSI	DIN	JIS	CNS	ANSI	DIN	JIS	CNS			
2-1/2"	65	73.38	75.30	76.60	76.70	72.85	75.10	75.68	75.90	165.00	235.50	47.00
3"	75	89.31	90.44	89.60	89.70	88.70	89.96	88.55	88.90	172.00	256.00	53.00
4"	95	114.76	110.52	114.70	115.00	114.10	109.98	113.60	113.80	205.00	321.50	62.00
6"	150	168.83	160.50	166.00	166.20	168.00	160.20	164.63	164.60	290.00	445.00	86.50

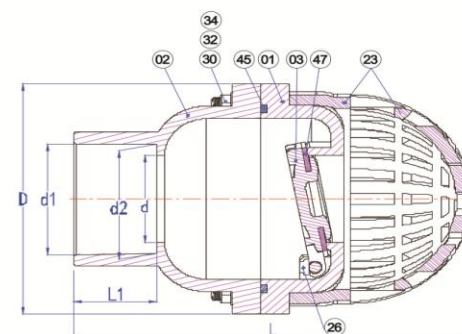

KFV 底阀系列 KFVC-200 翻板法兰式底阀



描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 2-1/2" - 4"; 75mm - 110mm; DN65 - DN100
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55℃); PPH&CPVC(5~90℃); PVDF (-20~120℃)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)
- 8) 最小止水压力 $\geq 3\text{kg}$

特性


- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 3) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧化剂, 提高产品耐候性, 耐老化性能
- 4) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	8-12
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	8-12
30	螺栓	SUS304/SUS316	8-12
26	卡扣	UPVC/CPVC	2
23	垫片	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
03	阀瓣	UPVC/CPVC	1
02	上本体	UPVC/CPVC	1
01	下本体	UPVC/CPVC	1

单位:MM

SIZE	d	D	L	C			n-φe	
				ANSI	JIS	DIN	ANSI	DIN/JIS
2-1/2"	63.00	182.00	273.50	140.00	140.00	145.00	4-19	
3"	75.00	200.00	293.00	150.00	152.00	160.00	4-19	8-19
4"	95.00	228.00	362.50	175.00	191.00	180.00	8-19	

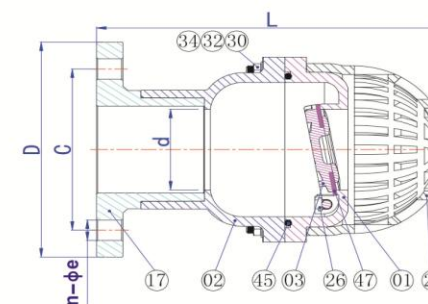

KFV 底阀系列 KFVC-200 翻板法兰式底阀



描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 5" ~ 6"; 125mm ~ 1160mm ; DN125 ~ DN150
- 3) 标准: ANSI, DIN, JIS, CNS
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55℃); PPH&CPVC(5~90℃); PVDF (-20~120℃)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)
- 8) 最小止水压力≥3kg

特性



- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 3) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂,提高产品耐候性, 耐老化性能
- 4) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	8-12
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	8-12
30	螺栓	SUS304/SUS316	8-12
26	卡扣	UPVC/CPVC	2
17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
03	阀瓣	UPVC/CPVC	1
02	上本体	UPVC/CPVC	1
01	下本体	UPVC/CPVC	1

单位:MM

SIZE	d	D		L	C			n-φe	
		ANSI	DIN/JIS		ANSI	JIS	DIN	ANSI	DIN/JIS
5"	95.00	256.00	250.00	329.50	216.00	210.00	210.00	8-22	8-23
6"	150.00	285.00	285.00	533.00	241.00	240.00	240.00	8-22	8-22



KFV 底阀系列 KFVC-200 翻板法兰式底阀



描述

- 1) 材质: UPVC, CPVC, PPH, PVDF
- 2) 尺寸: 8"; 200mm; DN200
- 3) 标准: ANSI, DIN
- 4) 连接: 法兰
- 5) 工作压力: 150 PSI
- 6) 操作温度: UPVC(5~55℃); PPH&CPVC(5~90℃); PVDF (-20~120℃)
- 7) 本体颜色: UPVC(深灰色/白色), CPVC(浅灰色), PPH(米黄色), PVDF(象牙色)
- 8) 最小止水压力≥3kg

特性

- 1) 材质符合饮用水标准
- 2) 材料经过纳米改性, 提高产品耐压性及抗冲击性能
- 3) 原料添加抗紫外线吸收剂和抗氧剂,提高产品耐候性, 耐老化性能
- 4) 可水平或垂直安装

规格

序号	名称	材质	数量
47	密封垫	EPDM/VITON	1
45	O圈	EPDM/VITON	1
34	螺母	SUS304/SUS316	12
32	螺栓垫片	SUS304/SUS316	12
30	螺栓	SUS304/SUS316	12
26	卡扣	UPVC/CPVC	2
17	法兰体	UPVC/CPVC/PPH/PVDF	1
03	阀瓣	UPVC/CPVC	1
02	上本体	UPVC/CPVC	1
01	下本体	UPVC/CPVC	1

单位:MM

SIZE	d	D	L	c	n-φe
8"	150.00	343.00	460.00	298.00	8-23

